

ПРОСТО
ЗАПРОСТО!



Технология нанесения

Арт-бетон ЭР-28

Элементарные
решения

профессиональные декоративные покрытия

Расход на 100 м²



Грунтовка, 10кг




Грунтовка с песком, 10кг



Краска основа, 10кг



Наполнитель «Травертин», 12кг



Колорант для основы
светлый, 300мл



Колорант для основы
темный, 1000мл



Лак защитный, 3кг


Инструмент




Кисть №1
(Плотная кисть с
бронзовой щетиной)




Мешалка №1
(Насадка на дрель для
перемешивания красок
и грунтовок)




Шпатель №1
(Шпатель из нержавеющей
стали)






Валик №2
(Валик с желтой полосой)



Шпатель №2
(Гладилка из нержавеющей
стали)

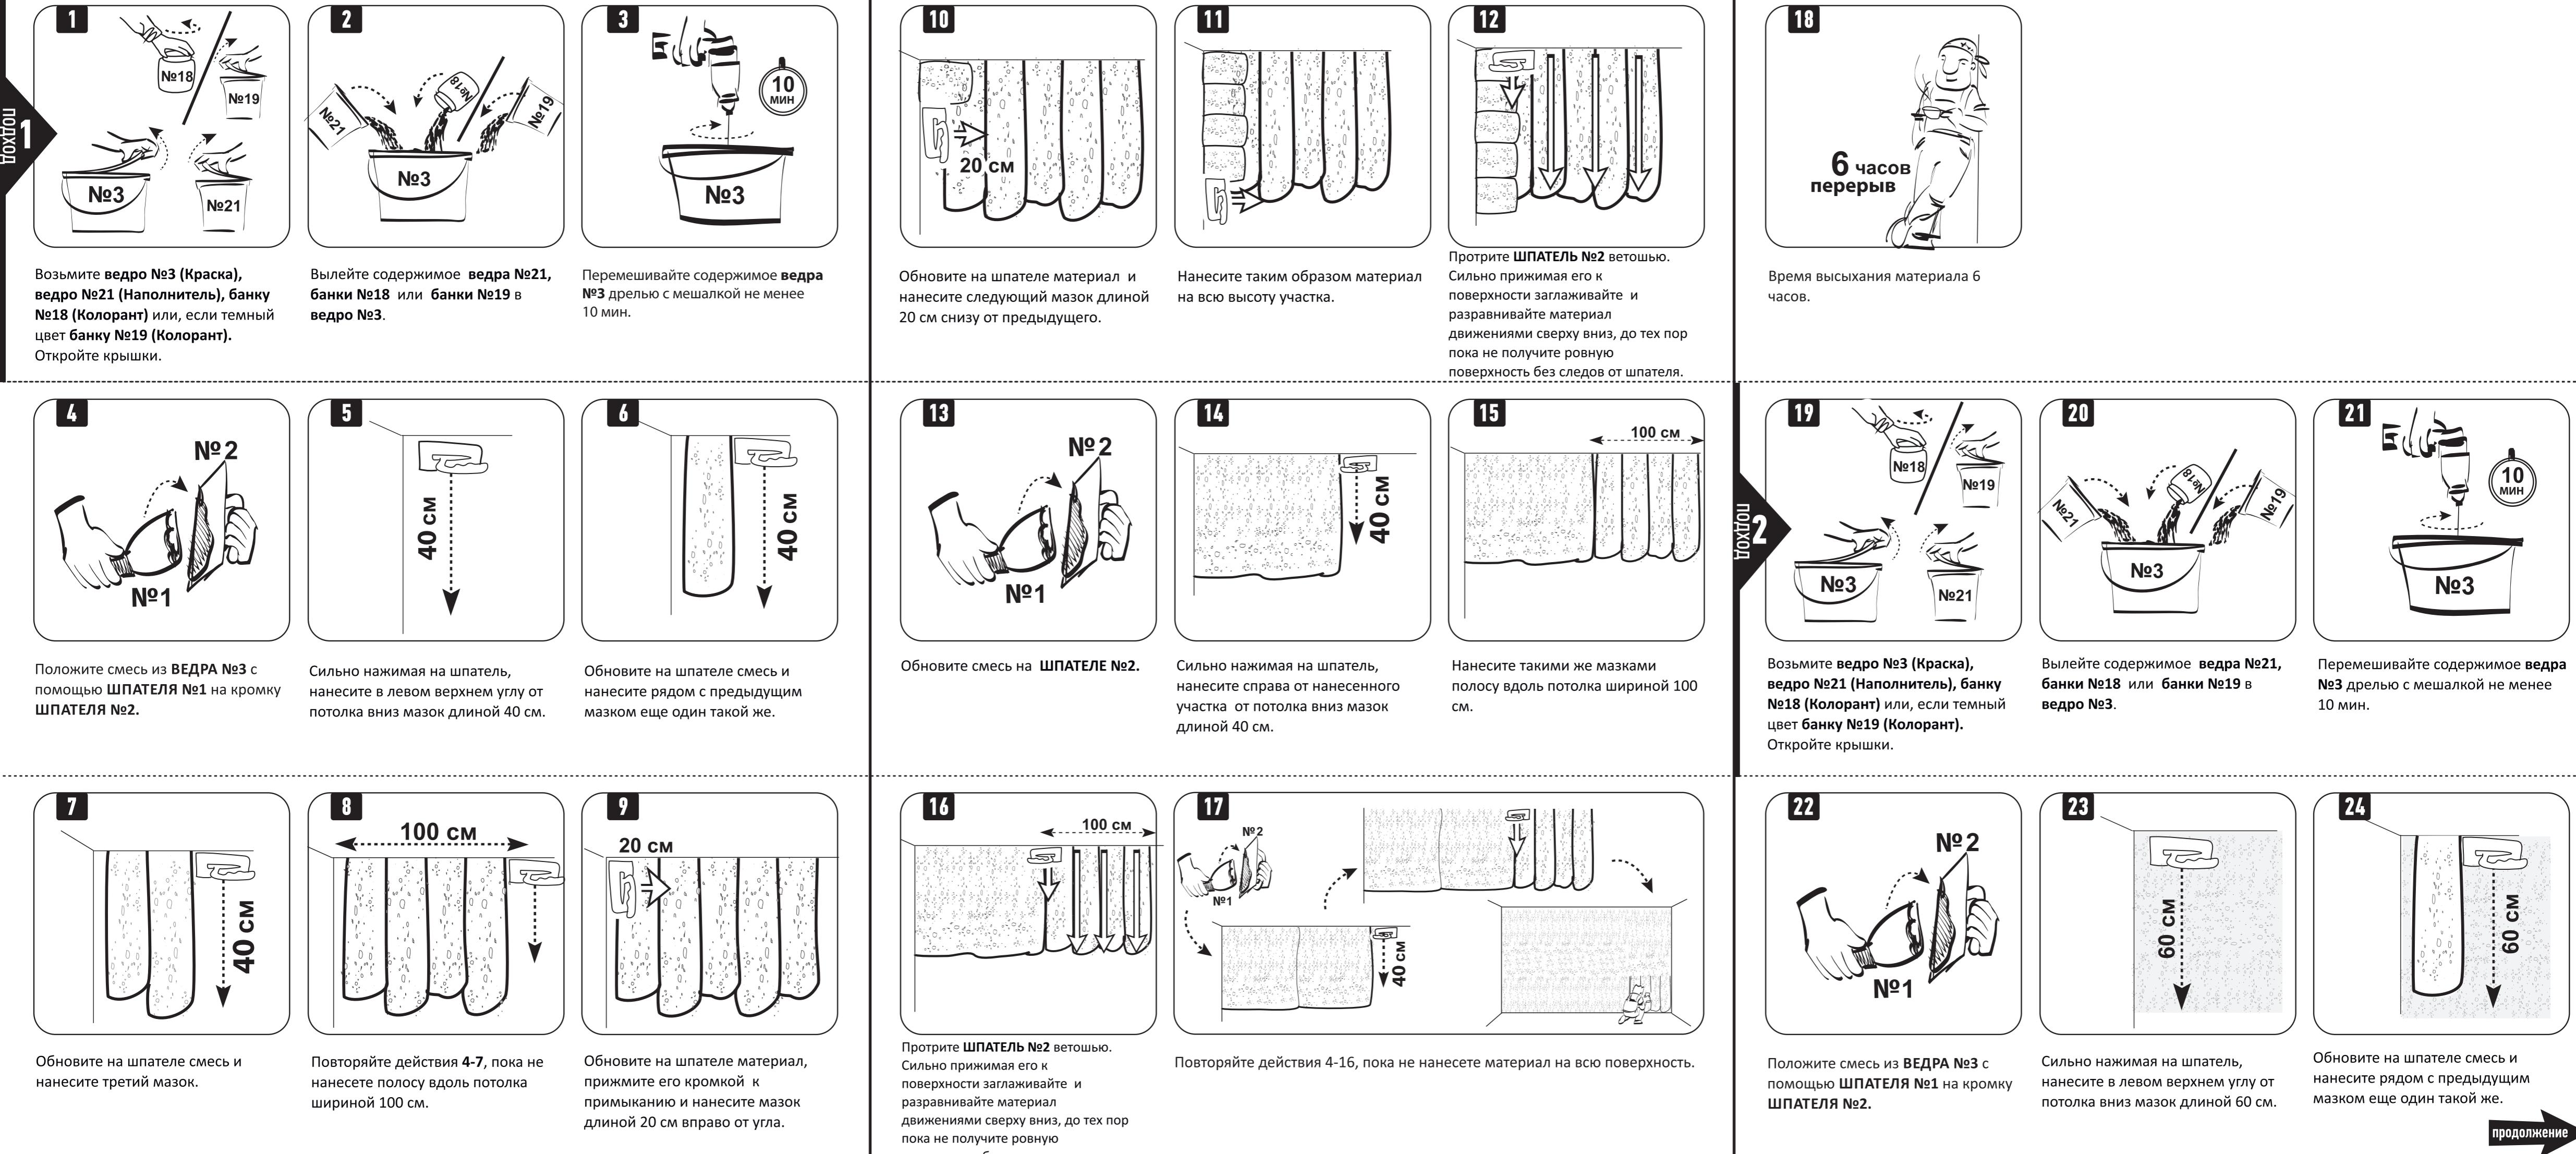




продолжение

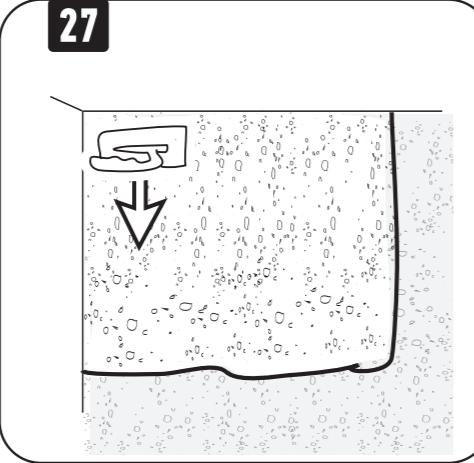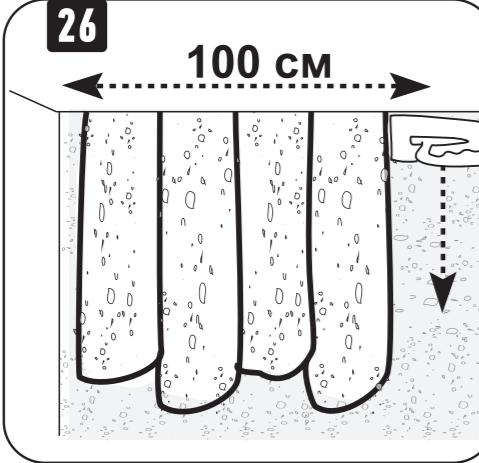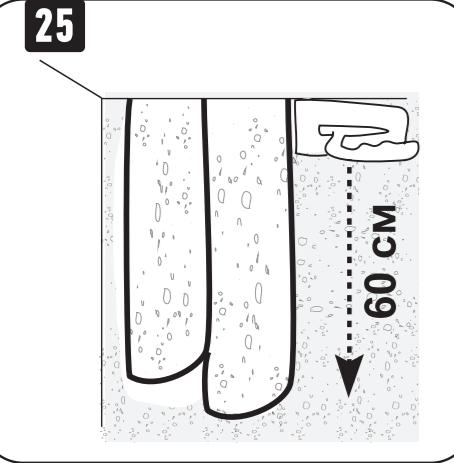

Обновите на шпатель смесь и нанесите третий мазок.



Повторяйте действия 22-25, пока не нанесете полосу вдоль потолка шириной 100 см.

Протрите ШПАТЕЛЬ №2 ветошью. Сильно прижимая его к поверхности заглаживайте и разравнивайте материал движениями сверху вниз, до тех пор пока не получите ровную поверхность без следов от шпателья.

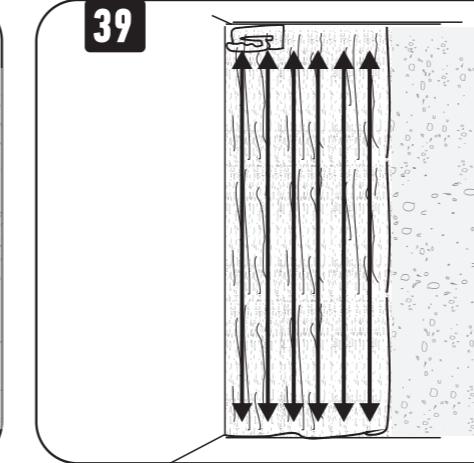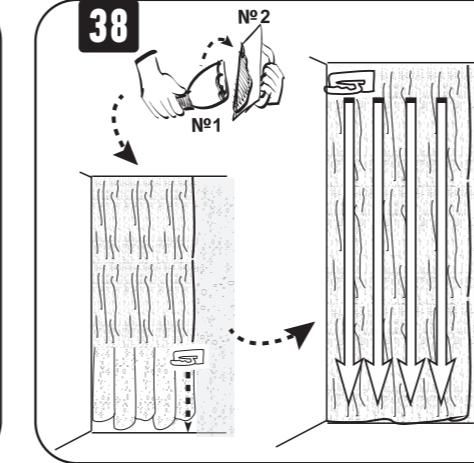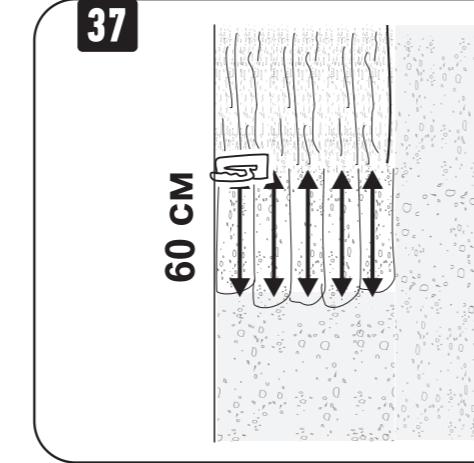




Повторяя действия 32-36, нанесите рисунок на всю высоту стены.

Очистите инструмент и приложите его плоскостью к поверхности. Затирайте рисунок движениями вверх – вниз до появления небольшого глянца.

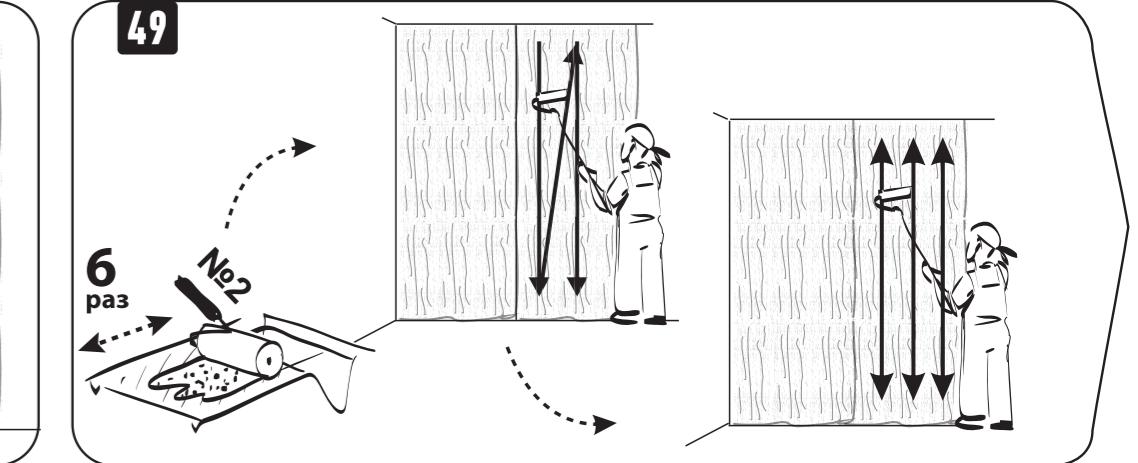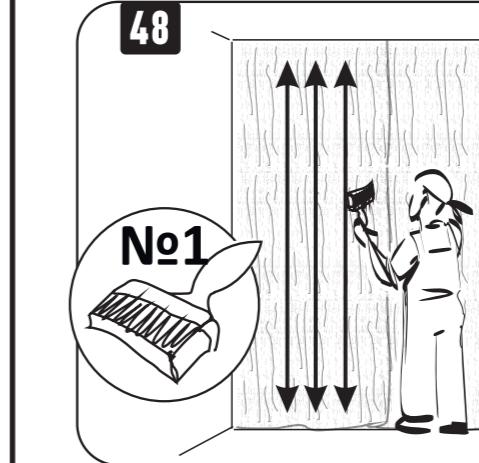

Обработайте поверхность КИСТЬЮ №1 короткими мазками вверх – вниз, разравнивая материал и не оставляя не прокрашенных участков.


Нанесите материал на соседний участок, повторяя действия 45-48, а затем точно так же на всю поверхность.

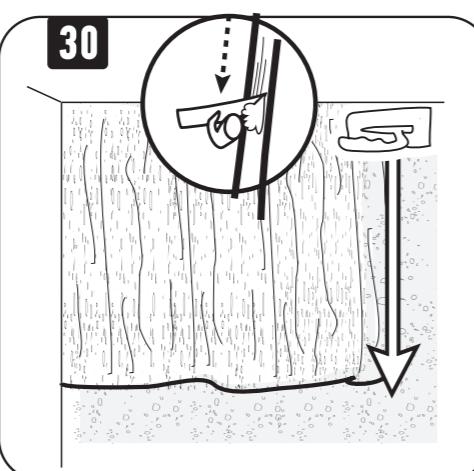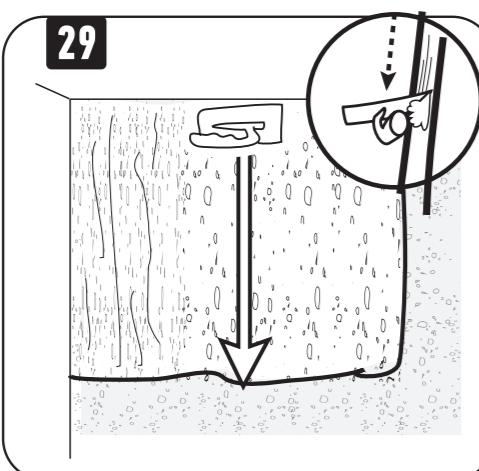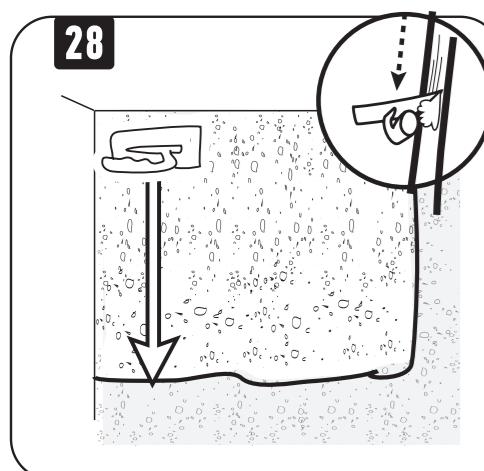

Очистите шпатель ветошью. Приставьте его обратной стороной кромки к поверхности и, сильно нажимая, проведите инструментом вниз частично соскрабая материал с поверхности.



Очистите кромку инструмента ветошью и сокройте движением сверху вниз следующую полосу.

Обработайте таким же образом весь участок.



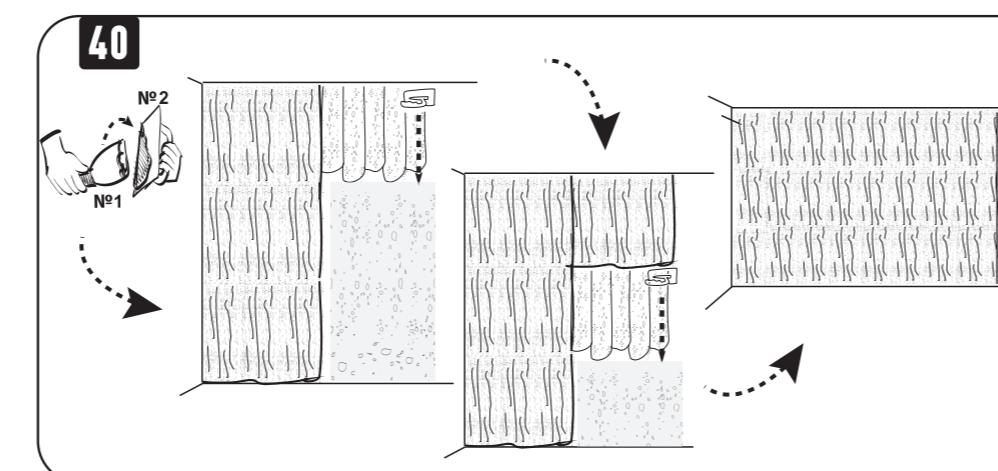


Повторяя действия 22 – 39 нанесите рисунок на следующую полосу, а затем на всю поверхность.

Время высыхания материала 6 часов.

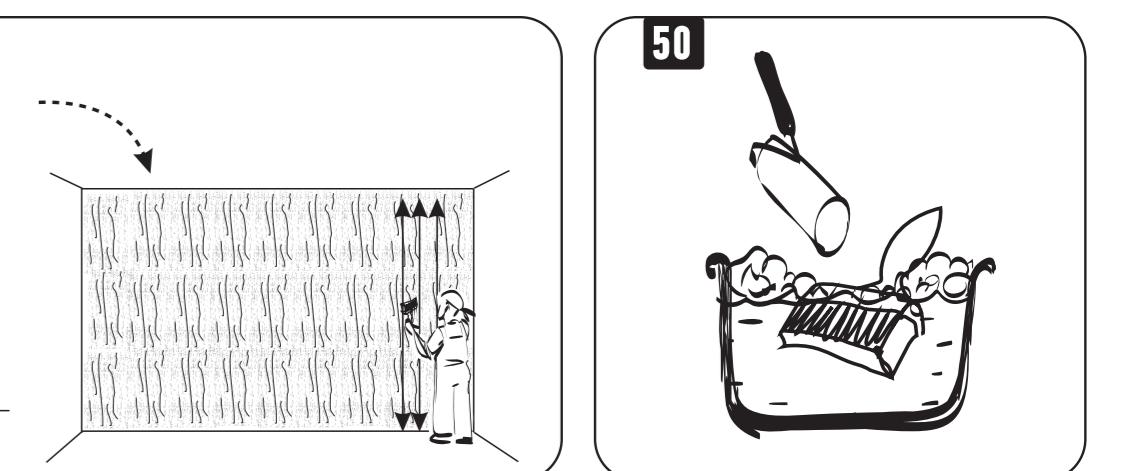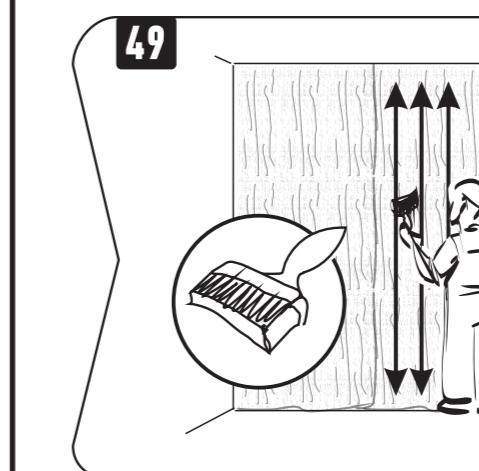




Тщательно вымойте валик и кисть теплой водой с мылом.

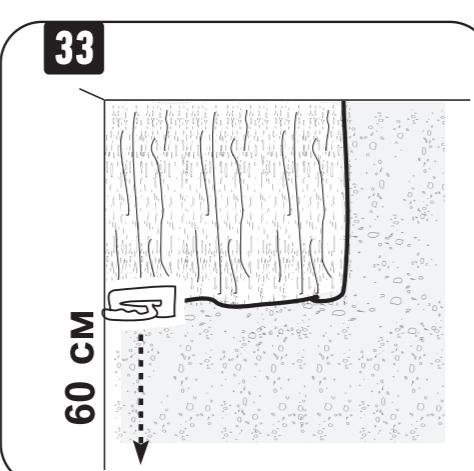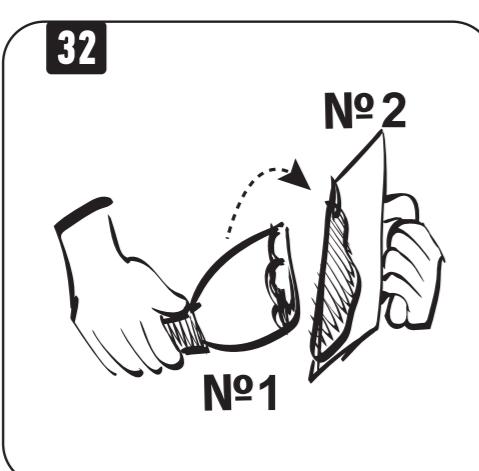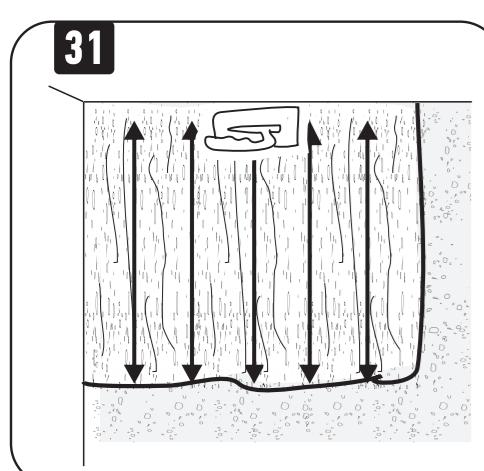

Очистите инструмент и приложите его плоскостью к поверхности. Затирайте рисунок движениями вверх-вниз до появления небольшого глянца.

Положите смесь из ВЕДРА №3 с помощью ШПАТЕЛЯ №1 на кромку ШПАТЕЛЯ №2.




Сильно нажимая на шпатель, нанесите от нижней границы нанесенного участка вниз мазок длиной 60 см.

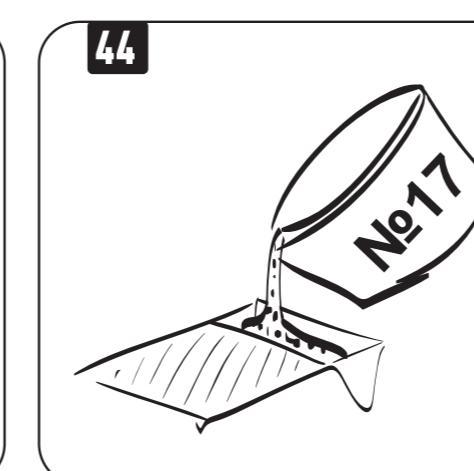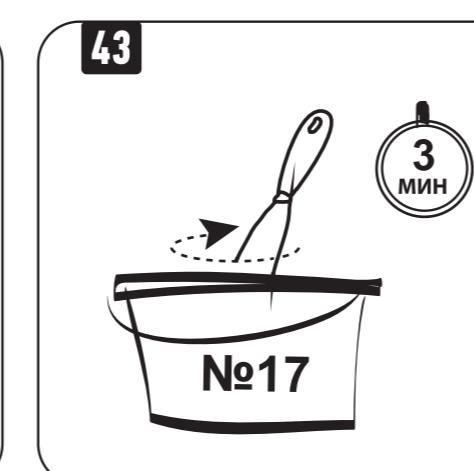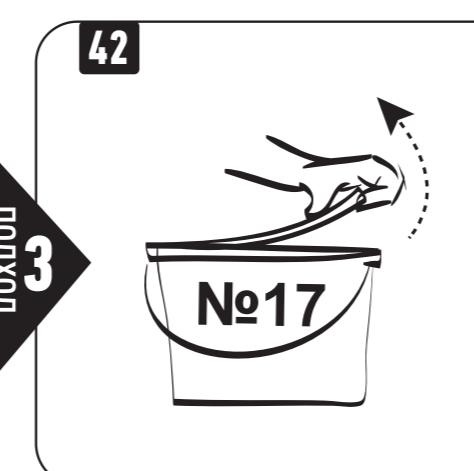

ПОХОДЬ 3
Возьмите ведро №17 (Лак).

Откройте крышку.



Перемешайте лак ШПАТЕЛЕМ №1 в течение не менее 3 минут.

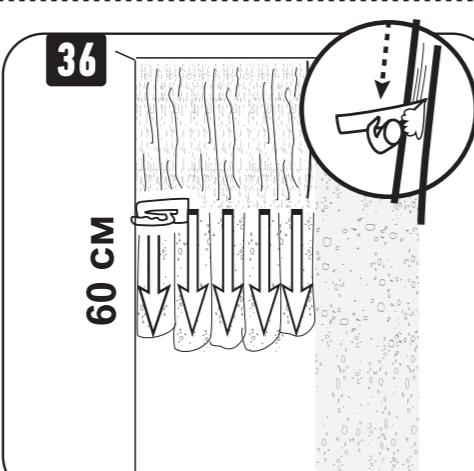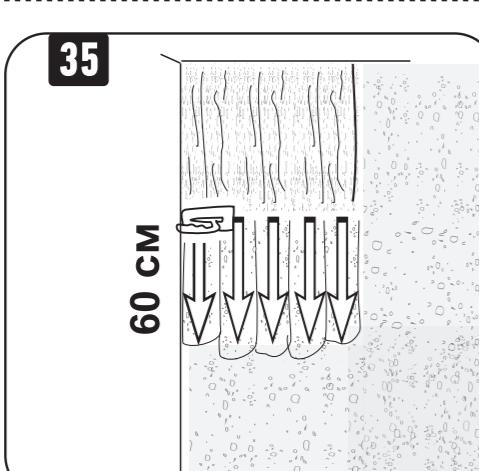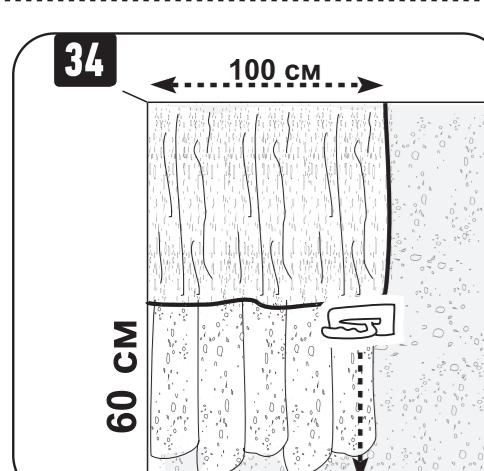

Обновите на шпатель смесь и нанесите рядом с предыдущим мазком еще один такой же, и так далее пока не нанесете полосу шириной 100 см.

Протрите ШПАТЕЛЬ №2 ветошью. Сильно прижимая его к поверхности заглаживайте и разравнивайте материал движениями сверху вниз, до тех пор пока не получите ровную поверхность без следов от шпателья.

Очистите шпатель ветошью. Приставьте его обратной стороной кромки к поверхности в левом верхнем углу нанесенного участка и, сильно нажимая, проведите инструментом вниз, частично соскрабая материал с поверхности.

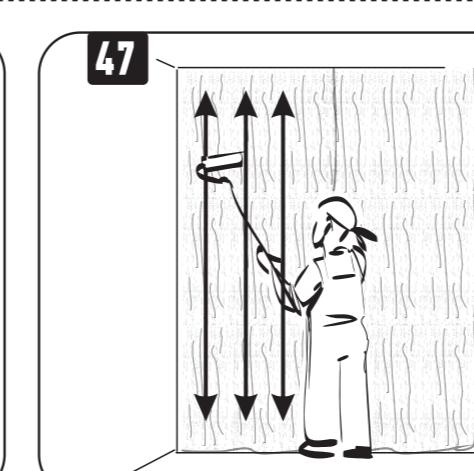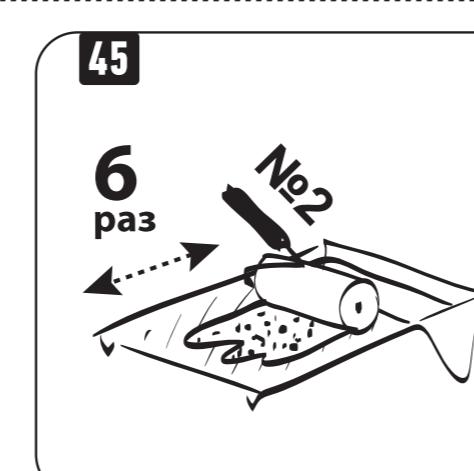

Окуните ВАЛИК №2 в материал и прокатайте им по лотку не менее 6 раз.

Приложите валик в верхний левый угол и нанесите материал на стену в виде буквы V шириной 50 см на всю высоту стены

Медленно прокатывайте ВАЛИК №2 вверх-вниз от потолка до пола, разравнивая лак.