

ПРОСТО  
ЗАПРОСТО!



## Технология нанесения Перламутровый песок ЭР-1

Элементарные  
решения

профессиональные декоративные покрытия

Расход на 100 м<sup>2</sup>



Грунтовка, 10кг




Колорант для основы  
светлый, 300мл



Краска основа, 10кг



Колорант для основы  
темный, 1000мл



Наполнитель крупный,  
2,5кг



Лак перламутровый,  
3кг



Лак перламутровый,  
3кг


## Инструмент




Кисть №1  
(Плотная кисть с  
бронзовой щетиной)




Мешалка №1  
(Насадка на дрель для  
перемешивания красок  
и грунтовок)




Валик №2  
(Валик с желтой полосой)  
«Тигр»




Валик №3  
(Валик с черной полосой «Тигр»  
для красок с песком)

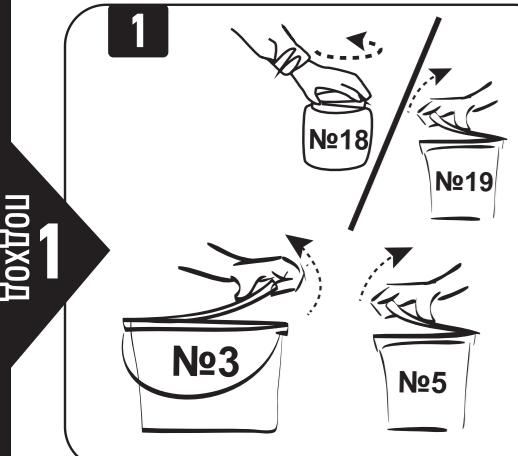


Возмите ведро №3 (краска), ведро №5 (наполнитель), банку №18 (колорант) или банку №19 (колорант). Откройте крышки.

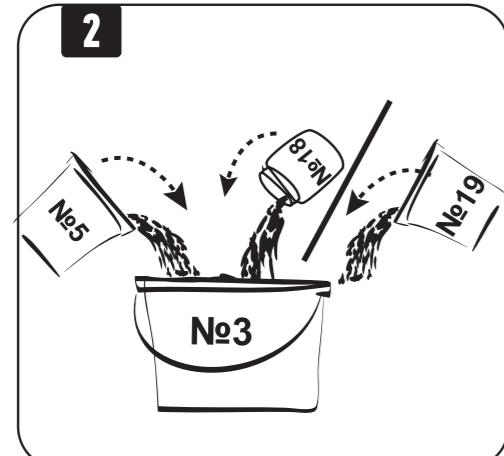


Вылейте содержимое ведра №5, банку №18 или, если темный цвет банки №19 в ведро №3.

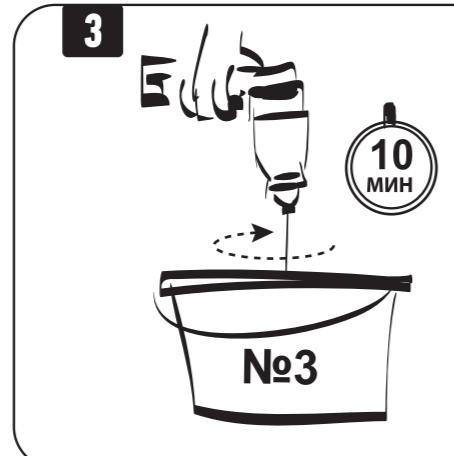


Перемешивайте содержимое ведра №3 дрелью с мешалкой не менее 10 мин.

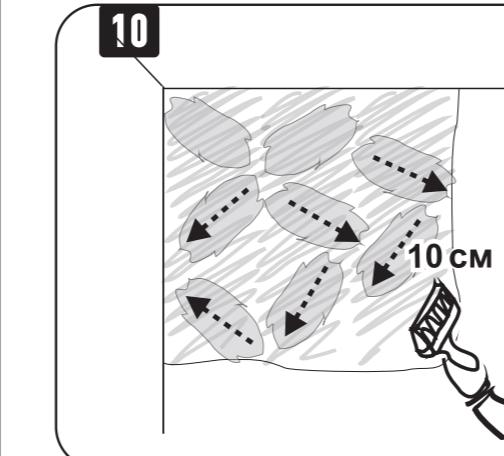


Наносите короткие мазки кистью в разные стороны пока не обработаете весь участок.

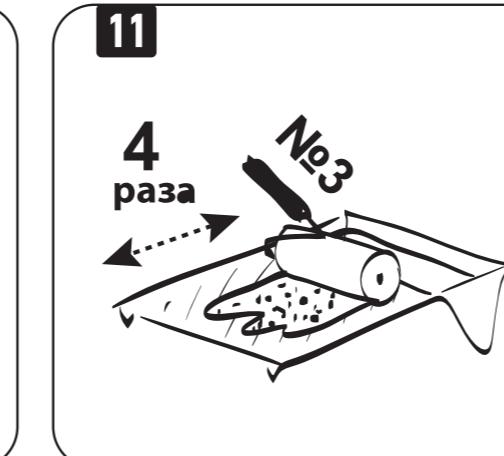


Снова окуните валик в лоток и прокатайте не менее 4 раз.

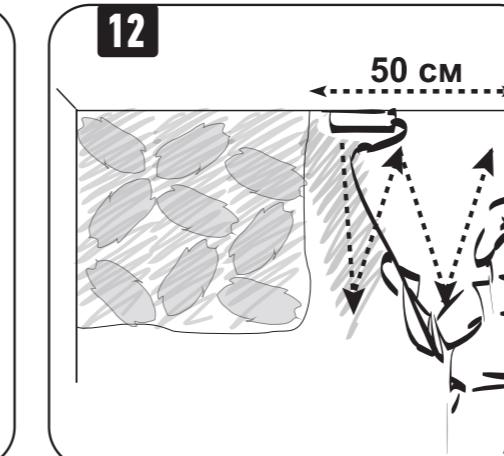


Рядом с нанесенным участком нанесите материал в форме буквы W высотой и шириной 50 см. Разровняйте, прокатывая валиком вверх вниз.

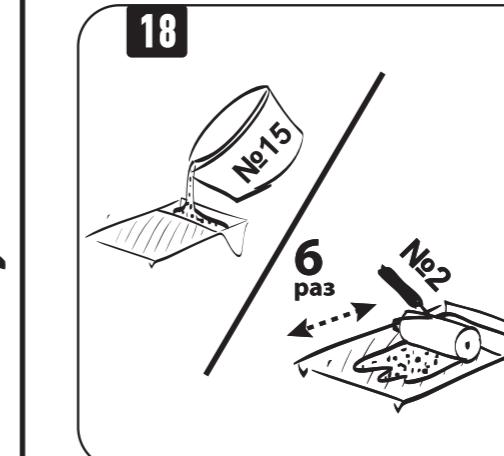


Налейте материал из ведра №15 в лоток для краски. Окуните ВАЛИК №2 в материал и прокатайте им по лотку не менее 6 раз.

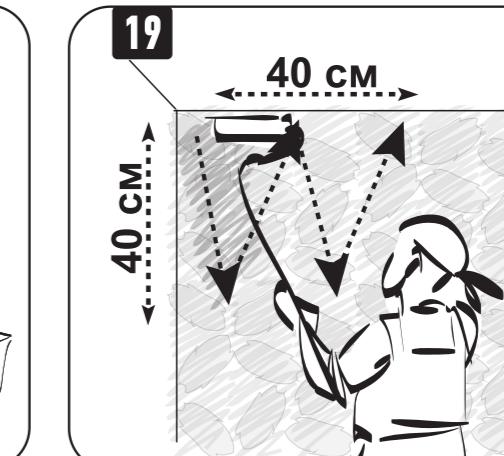


Нанесите материал в верхнем левом углу буквой W на участок высотой и шириной 40 см.

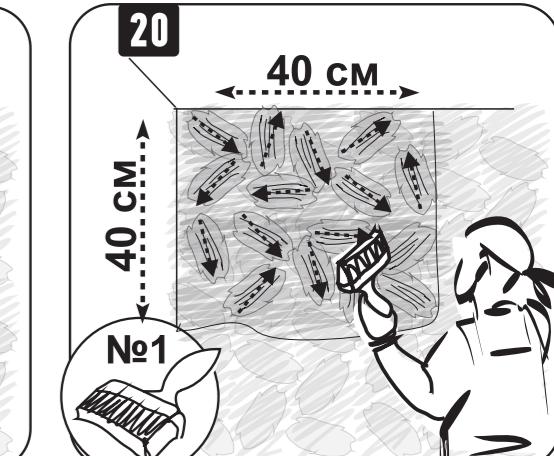


Обработайте поверхность КИСТЬЮ №1 короткими мазками в разные стороны, укрывая поверхность перламутром.

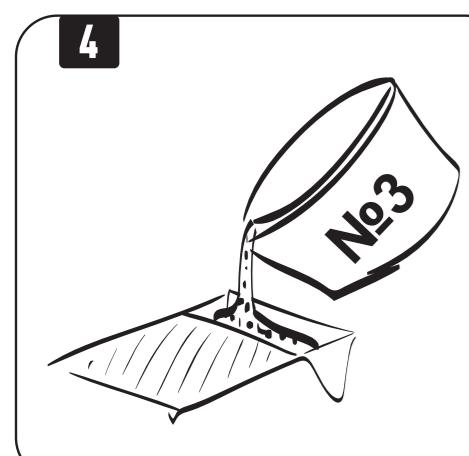


Налейте материал из ведра №3 в лоток для краски

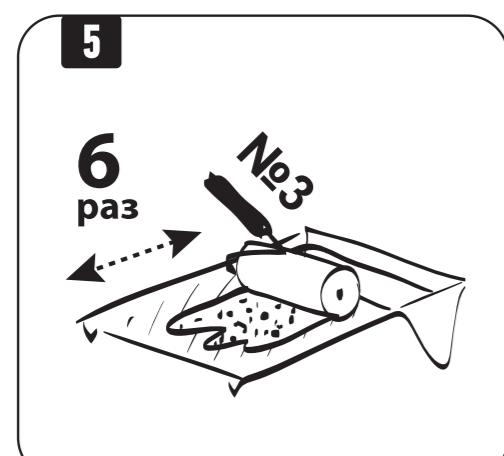


Окуните ВАЛИК №3 в материал и прокатайте им по лотку не менее 6 раз.

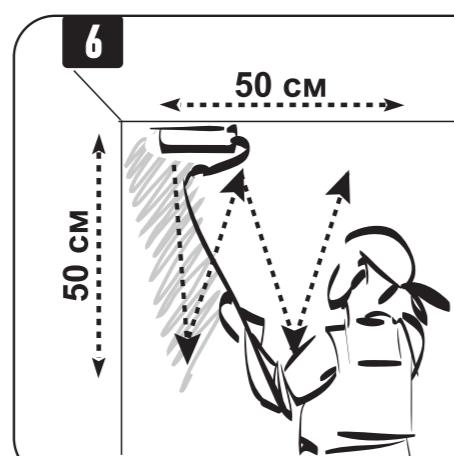


Приложите валик в верхний левый угол и нанесите материал на стену в виде буквы W высотой и шириной 50 см

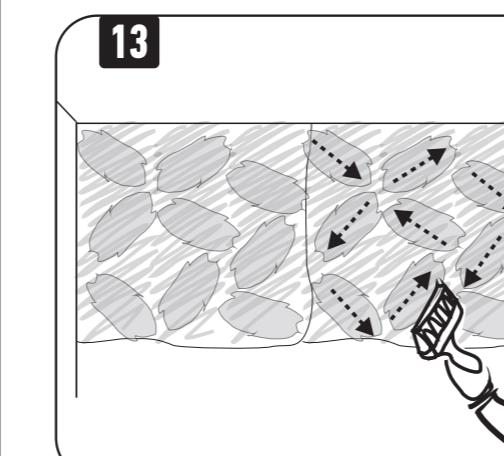


Обработайте поверхность кистью короткими мазками в разные стороны.

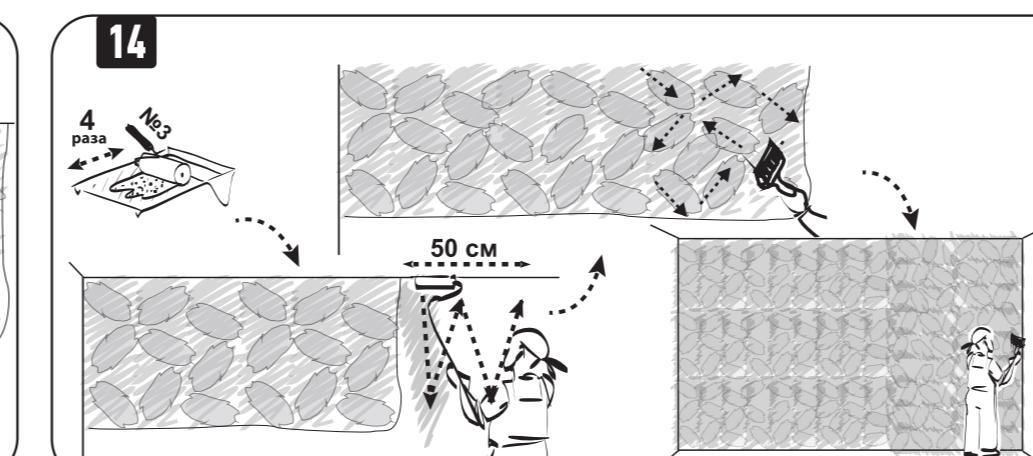


Повторяя действия 11-13, нанесите материал на всю поверхность стены.

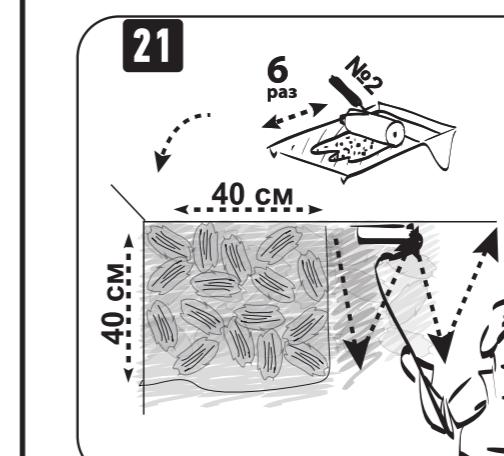


Повторяя действия 18-20, нанесите материал на соседний участок, а затем на всю поверхность.

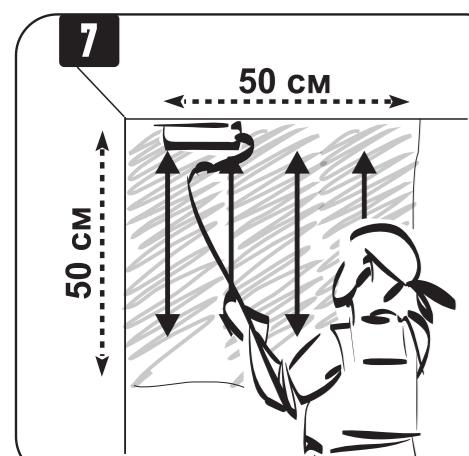

Прокатайте валиком вверх вниз, выравнивая нанесенную краску

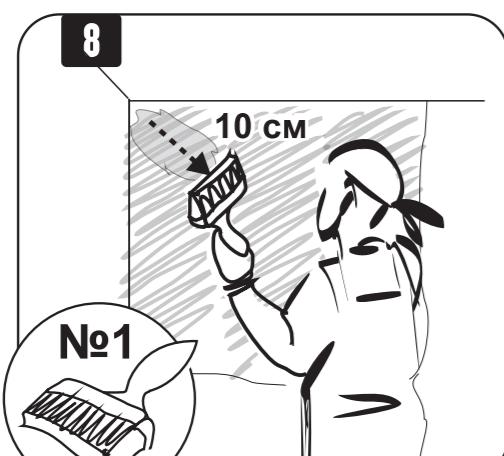

Возмите КИСТЬ №1. Приставьте в верхний левый угол и проведите мазок 10 см вниз и вправо длиной 10 см

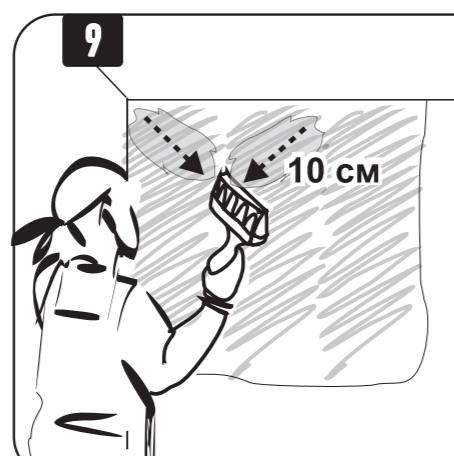


Поставьте кисть рядом справа и проведите мазок 10 см вниз и влево




Тщательно вымойте валик и кисть теплой водой с мылом. Время высыхания материала 6 часов.



Возмите ведро №15 (лак). Откройте крышку.

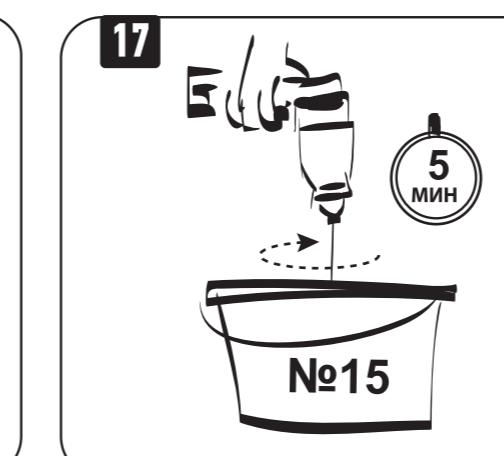

Перемешивайте дрелью с мешалкой не менее 5 минут.

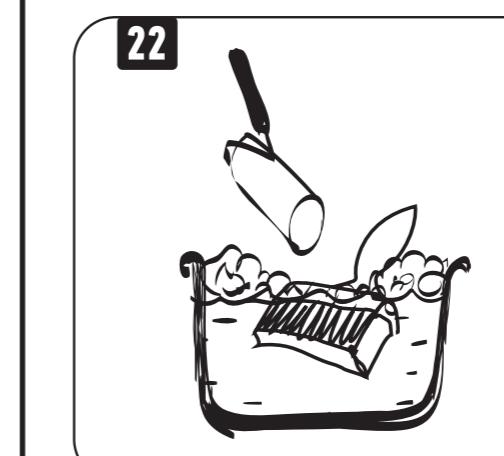

Тщательно вымойте валик и кисть теплой водой с мылом.